


Bereich	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	MgO %	SiC %	Cr ₂ O ₃ %	Dichte Kg/dm ³	Max. Temp. °C
Boden und Sicherheitsränder							
FLUSTONE® V 600 W	60,8	38,0	0,2			2,75	1.550
FLUSTONE® V 700 MF	70,9	27,8	0,2			2,85	1.680
FLUSTONE® X 707	71,4	25,0	2,4			2,62	1.650
FLUSTONE® V 810	82,7	15,3	1,0			2,86	1.750
FLUSTONE® V 570	57,8	39,3	1,4			2,55	1.650
Abdeckung							
FLUSTONE® 700	71,3	27,0	0,3			2,66	1.705
FLUSTONE® V 570	57,8	39,3	1,4			2,55	1.650
Glätten Windungen / Permanenter Mantel							
FLUSTONE® X FINE	97,0	0,1	2,9			3,10	1.850
FLUSTONE® X 455 FINE	95,7	0,1	2,9			3,15	1.750
CASTONE® 966	95,8	0,2	3,4			2,85	1.815
FLUSTONE® 700	71,3	27,0	0,3			2,66	1.705
PATCHSTONE® 944	88,2	4,3	4,6			2,70	1.690
PATCHSTONE® 954	88,8	4,9	4,6			2,70	1.690
Gleitfläche							
ECO-CLOTH 66	15,5	55,0	24,0			0,70	600
ISOLINE DMI R							1.000
Ausguss							
ULTRABLOCK® 194	60,9	34,9	0,2			2,84	1.600
ULTRABLOCK® 189	59,4	30,6	0,1	9,3		2,83	1.680
ULTRABLOCK® 399	86,2	3,2	1,8			2,95	1.250
RAMSTONE® C 76	74,3	21,5	0,1			2,75	1.650
RAMSTONE® C 104	91,8	1,5	0,1		5,0	3,00	1.780
RAMSTONE® C 879	87,4	11,0	0,1			2,85	1.705
Verschleiß und Rand							
ULTRABLOCK® 194 (CPS)	60,9	34,9	0,2			2,84	1.600
ULTRABLOCK® 189 (CPS)	59,4	30,6	0,1	9,3		2,83	1.680
ULTRABLOCK® 399 (CPS)	86,2	3,2	1,8			2,95	1.250
DRISTONE® 852 CPS	86,3	6,3				2,95	1.400
DRISTONE® 652 CPS	86,4	6,9	0,1	5,4		2,85	1.510
DRISTONE® 842 CPS	88,5	0,8				2,95	1.250
DRISTONE® 831	83,8	7,0				2,90	1.100
DRISTONE® 605 SC	85,2	6,8	0,1	5,4		2,80	1.400
DRISTONE® 27 SC	68,9	3,2		27,0		2,90	1.650
Wartungen							
PLAST SET PS 98	97,5	0,2	0,1				1.750
PLAST SET PS 96	85,1	0,2	0,1		9,4		1.760
RAMSTONE® R 78	72,8	23,7	0,1			2,70	1.680
RAMSTONE® R 105	91,8	1,5	0,1		5,0	3,05	1.780
RAMSTONE® C 76	74,3	21,5				2,75	1.650
RAMSTONE® C 104	91,8	1,5		5,0	5,0	3,00	1.780
RAMSTONE® C 120	96,6	1,4				3,00	1.780
RAMSTONE® C 879	87,4	11,0				2,85	1.705

Zu den Lösungen

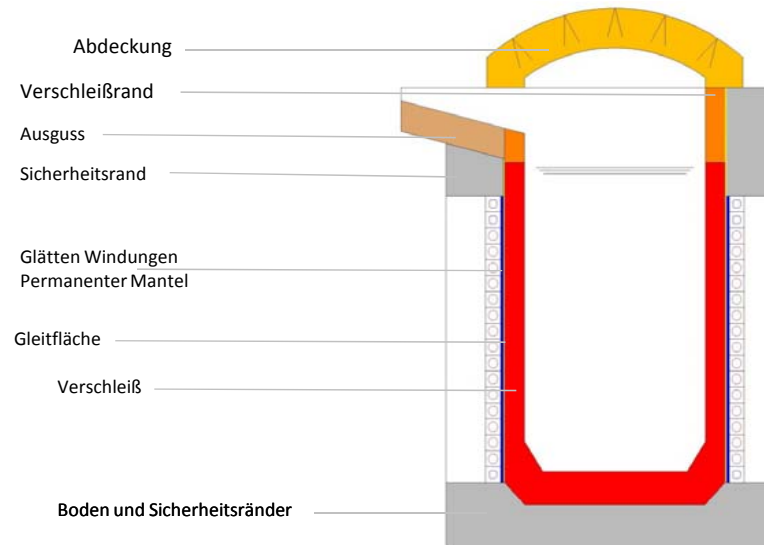

- Lösungen in Trockenstampfmasse
- Anbringung durch Vibrosystem
- Lösungen mit CPS System (Crucible Preformed System)
- Technischer Kundendienst bei Installation und Ofenstart
- Technischer Kundendienst After-Sales