


Area	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	SiC %	Cr ₂ O ₃ %	GM* mm	Densità Kg/dm ³	λ _{500°C**} W/m ² K	λ _{1000°C**} W/m ² K	T. Max °C
Isolamento									
ISOLINE [®] LOCKSIL ECO	25,3	66,0				1,00		0,25	1.000
ISOLINE [®] MICROPOR SF 1100		50,0	45,0	ZrSiO ₂		0,31	0,04	0,06	1.100
PATCH-LITE [™] 210	33,3	55,9			4,0	0,80	0,10	0,12	1.200
ISOLINE [®] BLOCK 200						0,24	0,12	0,27	1.000
Usura coperchio									
PATCH-LITE [™] 160 ML	54,0	35,8			4,0	1,83	0,52	0,66	1.500
CAST-LITE [™] 971	96,4	0,0			5,0	1,18	0,20	0,25	1.620
CAST-LITE [™] X 980	97,5	0,0			6,0	1,26	0,20	0,26	1.600
Usura									
FLUSTONE [®] 60 AL	60,1	35,8			6,0	2,53	1,95	2,04	1.705
FLUSTONE [®] 70 AL	70,1	23,7			5,0	2,72	1,98	2,11	1.705
FLUSTONE [®] 80 AL	80,8	15,0			5,0	3,10	1,97	1,93	1.705
FLUSTONE [®] 95 AL	94,4	4,9			4,0	3,02	3,02	2,83	1.850
FLUSTONE [®] V 640 AL	60,2	32,2			6,0	2,48	1,92	2,01	1.680
FLUSTONE [®] V 740 AL	74,9	17,3			6,0	2,60	2,04	2,13	1.680
FLUSTONE [®] V 840 AL	84,2	8,2			6,0	2,85	2,15	2,24	1.705
Coni di riempimento e tubi di risalita									
ULTRABLOCK [®] 139	62,5	37,0			6,0	2,70	2,09	2,09	1.550
FLEXTRONG [®] 304 AL	65,2	33,5				3,10	2,00	2,20	1.650
FLEXTRONG [®] HT AL	71,3	28,2				3,60	2,05	2,26	1.650
Manutenzioni									
PLAST SET PS 98	97,5	0,2			0,1				1.750
PLAST SET PS 96	85,1	0,2		9,4	0,1				1.760
RAMSTONE [™] C 76	74,3	21,5			3,0	2,75	2,67	2,44	1.650
RAMSTONE [™] C 104	91,8	1,5		5,0	4,0	3,00	3,26	3,14	1.780
RAMSTONE [™] C 879	87,4	11,0			5,0	2,85	2,21	2,15	1.705
RAMSTONE [™] R 78	72,8	23,7			2,0	2,70	1,05	1,35	1.680
RAMSTONE [™] R 105	91,8	1,5		5,0	2,0	3,05	3,26	3,14	1.780
PATCHSTONE [™] 77 AL	77,8	4,1			3,0	2,50	1,10	1,45	1.450
PATCHSTONE [™] 145 AL	45,6	39,5			3,0	2,15	0,81	1,05	1.470
PATCHSTONE [™] 165	60,3	34,7			5,0	2,45	0,99	1,29	1.650

* GM-Max. grain size

** λ - Thermal conductivity

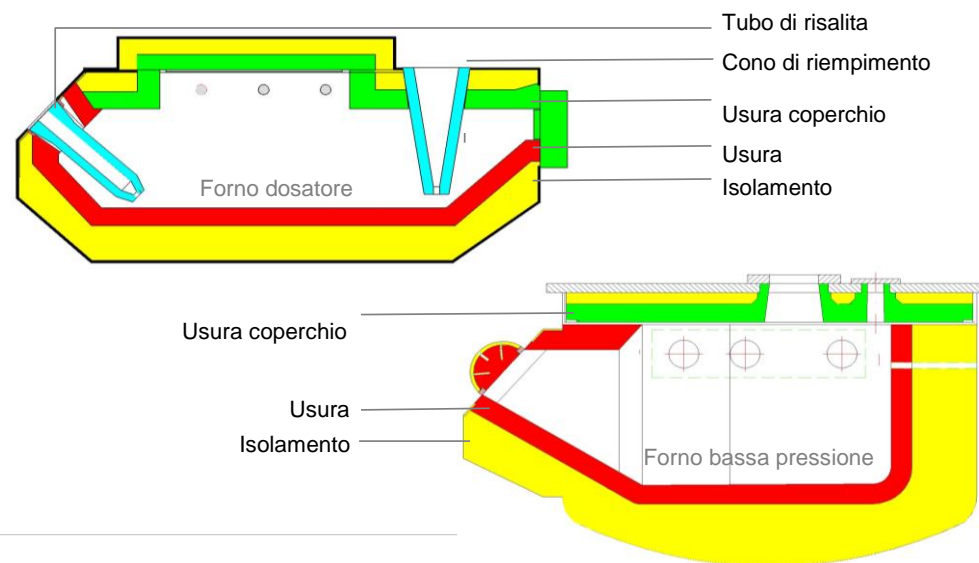

- Soluzioni monolitiche con eccellenti proprietà 'non-wetting' e bassissime dispersioni termiche
- Coni di riempimento e tubi di risalita in preformati composti a matrice ceramica
- Servizio di demolizione, installazione ed essiccazione presso i nostri stabilimenti
- Servizio termografico
- Assistenza tecnica post-vendita